COLOUR TEST BAR

TPL VISION
Active LED solutions

SPÉCIALE LABO : testez rapidement les couleurs
adaptées à vos projets de vision industrielle.

BASÉE SUR L'ARCHITECTURE EBAR,
pour **une évolutivité simplifiée** des systèmes de vision industrielle.



Barre ci-contre:
TEST-BAR-RGBWIR



5
INTERRUPTEURS



DIMENSION
150mm



SÉLECTIONNEZ
N'IMPORTE QUELLE COULEUR

24V ±5% | CE | UK CA | RoHS

TPL VISION EST UNE SOCIÉTÉ
CERTIFIÉE ISO9001

■ 5 LEDS HAUTE INTENSITÉ

■ 3 VERSIONS DISPONIBLES

- **RGBWIR (visible)**
  630, 525, 470 & 850nm, WHI 6500k
- **SWIR**
  1060, 1200, 1300, 1460 & 1550nm
- **UVWHI**
  365, 385, 395 & 405nm, WHI 6500k

■ CONNEXION SIMPLIFIÉE EN 24 VDC, AVEC RÉGULATION DU COURANT INTÉGRÉE

Connecteur
M12 5P
Standard



COLOUR TEST BAR

TPL VISION
Active LED solutions


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Électronique	
Tension d'alimentation	24 VDC ±10%
Mode de fonctionnement	Mode continu / Commutation
Connectique	M12 5P A-coded
Consommation	4W Max
Optique	
Couleurs	• RGBWIR: 630nm, 525nm, 470nm, 850nm, WHI 6500k • SWIR: 1060nm, 1200nm, 1300nm, 1460nm, 1550nm • UVWHI: 365nm, 385nm, 395nm, 405nm, WHI 6500k
Mécanique	
Poids	340g
Matières	Aluminium/PMMA/PC/Laiton nickelé/ PA66 30% GF
Fixation	T-SLOT
Environnement	
Température d'utilisation	0° à +40°C / 80% d'humidité sans condensation Pas de choc thermique (variation temp. max : 10°C en 24h)
Température de stockage	-20° à +60°C / 80% d'humidité sans condensation Pas de choc thermique (variation temp. max : 10°C en 24h)
Indice de protection	IP 20
Informations	
Normes	RoHS / CE / UKCA / DEEE
Pays d'origine	Fabriqué en France
Numéro tarifaire (code HS)	94054990

Plus d'informations :

www.tpl-vision.com

PLANS TECHNIQUES :

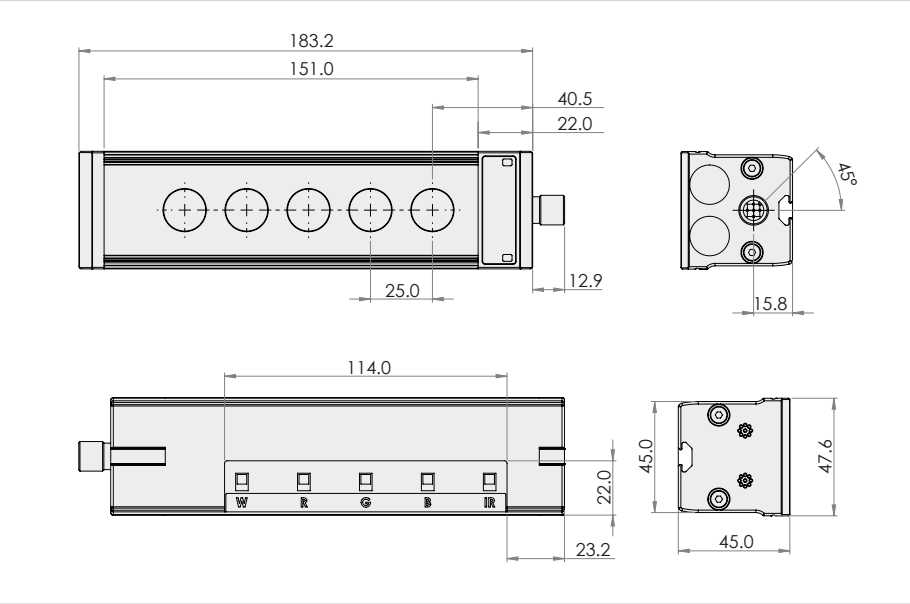

CONSTRUCTEUR DE RÉFÉRENCES:

RGBWIR :	TEST-BAR-RGBWIR
SWIR :	TEST-BAR-SWIR
UV+WHI :	TEST-BAR-UVWHI



Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Ref.TS-011001-A2, édition 11/2026.