

THINLED 4

ÉCLAIRAGE HYPER PUISSANT & COMPACT

▷ ÉCLAIRAGE À LEDS HAUTE PUISSANCE ▷ SPOT COMPACT ▷ ILLUMINATION LED ▷ ESPACES CONFINÉS ▷ SYSTÈME DE VISION INDUSTRIELLE

POUR UN ÉCLAIRAGE PUISSANT ADAPTÉ AUX MILIEUX CONFINÉS.



- ✓ Spot compact,
- ✓ 4 Leds haute puissance,
- ✓ adapté aux espaces confinés.

CORPS ROBUSTE


EN ALUMINIUM
ANODISÉ NOIR

4 LEDS


Le ThinLED 4 est un spot compact dont l'éclairage se révèle tellement puissant qu'il représente aujourd'hui une vraie alternative à la fibre optique. Il a été spécialement développé pour le contrôle en milieux confinés. Ses 4 leds haute puissance, en éclairage directif intense ou diffus, s'adapte aux cadences de production les plus élevées. Le ThinLED 4 est équipé d'un étrier de fixation qui permet de facilement orienter l'éclairage, de manière directe ou rasante. Le ThinLED 4 peut fonctionner en mode continu ou strobe.

Distance	0,2m		0,4m		0,7m		1m	
ThinLED4-WHI	16000 lux	150 x 150 mm	3900 lux	320 x 320 mm	1200 lux	550 x 550 mm	600 lux	750 x 750 mm

Valeurs minimum garanties (mesures sur éclairage blanc)

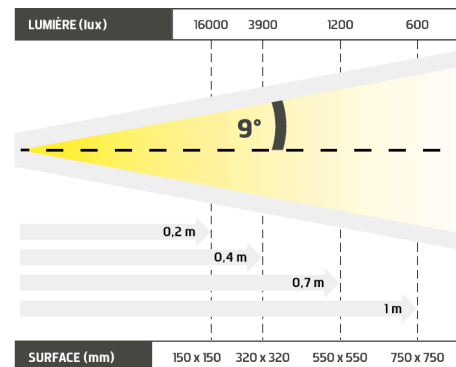

DIRECTIF

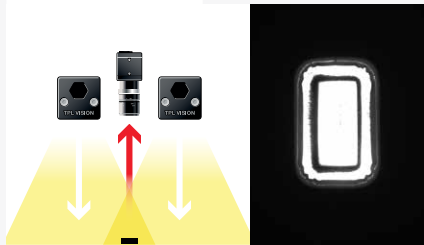

DIRECTIF INCLINÉ



RASANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Électronique	
Courant d'alimentation maximum	350mA Utiliser une alimentation à contrôle de courant
Connectique	Connecteur M8 femelle 3 pôles
Consommation max	6W
Optique	
Couleur	Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Infrarouge
Nombre de leds	4
Lentille standard	± 9°
Mécanique	
Dimensions	38 x 30 x 28 mm
Poids	120 g
Matière	Aluminium anodisé noir
Diffusant	Diffusant satiné
Fixation	2 trous pour vis CHC M3 (non fournies)
Accessoire fournis	Étrier de fixation
Environnement	
Température d'utilisation	0 - 40°C
Température de stockage	0 - 60°C
Indice de protection	IP 66
Normes	RoHS-CE-DEEE

ACCESSOIRES

Câble M8 mâle – 3 pôles



2 mètres	Réf : C-M8-3P-2M-M
5 mètres	Réf : C-M8-3P-5M-M
10 mètres	Sur demande

Lunettes de protection



Réf : EYE-PROTECT

CONSTRUIRE SA RÉFÉRENCE

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE		OPTION	
THINLED4	COULEUR	LENTILLE	OPTION DIFFUSANT
	WHI	9 ± 9°	SATINÉ
	630	NL SANS OPTIQUE	DO OPAQUE
	525		POL POLARISANT *
	470		
	850		
EXEMPLES : THINLED 4 LEDS BLANCHES ± 9° DIFFUSANT SATINÉ : THINLED 4 LEDS ROUGES ± 9° DIFFUSANT OPAQUE : THINLED 4 LEDS BLEUES SANS OPTIQUE DIFFUSANT SATINÉ :		RÉFÉRENCES OBTENUES : THINLED4-WHI-9 THINLED4-630-9-DO THINLED4-470-NL	

* SAUF POUR INFRAROUGE 850

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Ref.TS-040601-B3, édition 11/2022.

TPL VISION, Parc d'Activités de Tournebride,
6 rue Nicolas Appert, 44118 La Chevrolière, FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 56 10 99 – www.tpl-vision.com



Autres documents disponibles :

- PLANS PDF, DWG, DXF, IGS, STEP ET X_Y
- NOTICE D'UTILISATION

ThinLED 4

